

LINTERNAS E ILUMINACIÓN

Lámpara Minera

WISDOM – KL8M



DISTINTOS MODOS DE LUZ



CARGADOR ESPECIAL DISEÑADO

SABIDURÍA

NUEVA SABIDURÍA INVESTMENT LIMITED

Lámpara con cable
Manual

KL5M, KL8M, KL12M

Más brillante, más seguro


Inglés

1. Lista de embalaje



1 pieza de lámpara con cable 1 manual

2. Guía General

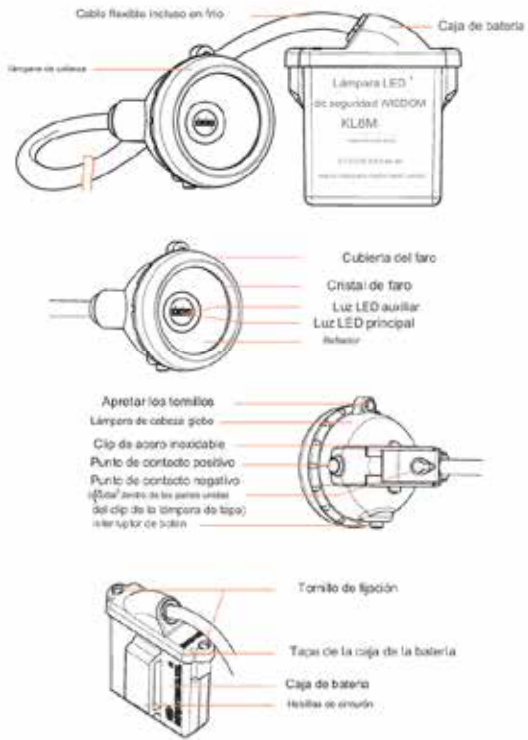

3. Parámetros básicos

Modelo	KL5M	KL8M	KL12M
Tiempo de trabajo continuo	≥15h	≥13h	≥13h
Tiempo de carga	3-4h (rápido inteligente) 5-8h (tradicional)	6-8 h (rápido inteligente) 10-13 h (tradicional)	6 h (rápido inteligente)
Peso	0,5 kilos	0,6 kg	0,6 kg

4. Instrucción intermitente



5. Guía de uso del NWB-25A o NWB-20

(5.1) Para conectar el cargador portátil a la corriente, el indicador del cargador portátil se enciende.



(5.2) Coloque la lámpara con la lámpara de casco del cable conectada con el cargador. Fija el pasador de latón (cálculo) del cargador con las partes unidas del orificio del clip de la lámpara de casco.

(5.3) Gire la lámpara frontal 180° en el sentido de las agujas del reloj, asegúrese de que el punto de contacto del ánodo de la lámpara de tapa se conecte estrechamente a la base metálica conectada (resorte metálico del ánodo) y luego la luz indicadora se vuelve roja, lo que significa que la lámpara está en carga.



(5.4) Guía de uso para el NWB-25A. Cuando la luz indicadora del cargador sigue parpadeando de verde a rojo, significa que la batería está cargada al menos en un 90%. El KL8M puede funcionar durante más de 13 horas seguidas si deja de cargarse en ese momento. Al cargar el cargador NWB-25A, el indicador con luz verde parpadeante significa que la batería se ha completado.

(5.5) Al cargar el cargador NWB-20, el indicador se vuelve verde significa que la batería se ha completado.

(5.6) Gire la lámpara frontal 180 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, quite el cargador para usarlo.

6. NOTA

- (1) La lámpara con cable se cargará hasta la mitad antes de la entrega; cárguela completamente antes de usarla.
- (2) Utilice nuestros propios cargadores compatibles para cargar nuestras lámparas; De lo contrario, la lámpara de techo se dañará.
- (3) Para obtener el mejor rendimiento de la lámpara de techo, limpie el cristal de la lámpara de cabeza a tiempo.
- (4) Si las lámparas se almacenarán durante un período prolongado, repita el siguiente mantenimiento Pasos cada dos meses: carga completa, descarga completa, carga durante 2 horas.

7. Problemas y solución de problemas

Problemas y solución de problemas	Análisis de problemas	Solución de problemas
La luz no se enciende al presionar el botón.	La energía de la batería está agotada.	Cargar la lámpara
El tiempo de descarga es inferior a 13 horas.	La batería no está completamente cargada.	Asegúrese de que la lámpara esté bien conectada al cargador durante la carga.

8. Advertencias de seguridad

- (1) Se debe evitar disparar directamente a los ojos mientras la lámpara está funcionando, ya que la luz es muy brillante y puede dañar los ojos.
- (2) No se permite desmontar la lámpara de casco en partes, ya que no es seguro ni confiable trabajar bajo tierra sin el conjunto completo o los componentes completos.
- (3) Prohibido chocar y golpear la lámpara.
- (4) No se permite cargar la lámpara bajo tierra.
- (5) Mantenga la lámpara alejada de fuentes de fuego.
- (6) No desmonte la lámpara ni cambie la pieza bajo tierra. (Todo el mantenimiento y reparación debe realizarse en la superficie! No está permitido reemplazar la estructura de la lámpara de casco y sus piezas.
- (7) No desmonte la lámpara ni repare las piezas de la batería usted mismo.
- (8) Las lámparas de casco desechadas deben desecharse juntas en lugar de desecharse sin gestión.