


KOMBA X90

Technology
LedEngine

La Lámpara de Seguridad **KOMBA X90** fue diseñada en el Perú para un uso profesional: minería subterránea, túneles, obras civiles, mantenimiento industrial, exploración, pesca, equipos para bombero y trabajos de rescate entre otros. La Lámpara **KOMBA X90** inalámbrica se identifica por ser compacta, ligera, tener un alto rendimiento de iluminación, poseer una batería recargable de Litio con una capacidad de hasta 40 horas de luz y certificada por la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú.

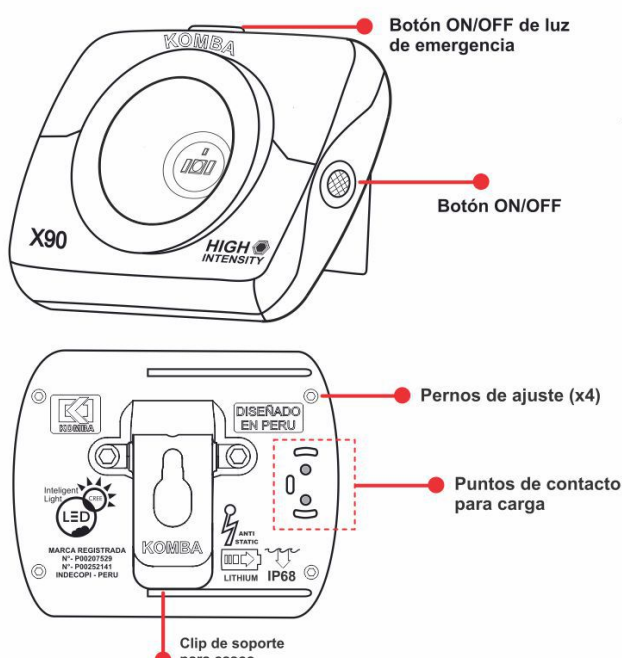

Características principales :


- ◀ Sistema de pulsación ergonómica .
- ◀ 03 niveles de pulsación (Alta , Media , Baja).
- ◀ Fácil mantenimiento y reparación.
- ◀ Cuerpo resistente a los impactos, temperaturas moderadas y sustancias corrosivas .
- ◀ Luz de emergencia hasta 200 horas de uso.

Certificados :

- ◀ Universidad Nacional de Ingeniería - UNI
Certificado : LAB.06-0350-2020
- ◀ UN-3480
Certificado : E1312399 / E1621373
- ◀ INDECOPI - PERU
Certificado : N°-P00207529 / N°-P00252141
N°-P00255690



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

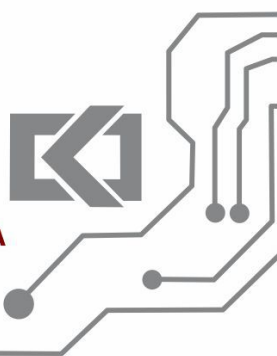

Ensamblado y diseñado en el Perú



Dimensión del cuerpo
8.5 x 6.9 x 4.5 cm



Peso
190 gramos



LED blanco de
Alta intensidad



Botón de encendido
ergonómico



25000 Lux

Iluminación de
Alta penetración



> 100 m

Largo alcance
de iluminación



Cuerpo
Antiestático



Cuerpo extra
resistente en caída



IP68

Alto índice de
protección



Duración de Batería
06 a 40 Horas



LITIO

Batería de litio / 3.7v
Panasonic (Japón)



Temperatura de trabajo
-20...+ 80 °C



Tecnología en
circuito de protección



Resistencia a
sustancias corrosivas



Tiempo de carga
5 horas



Sistema de carga
portátil (celular)



Tarjeta electrónica
integrada



Sistema de
Iluminación

Luz Alta :
25 000 Lux / 06 horas
Luz Media :
12 000 Lux / 14 horas
Luz Baja :
1 800 Lux / > a 40 horas

Panasonic
Lithium

Funciones de uso :

- ◀ Indicador de nivel de batería.
- ◀ Función S.O.S. (Señal de auxilio o socorro).
- ◀ Función Luz de Seguridad o emergencia.
- ◀ Función de luz permanente.
- ◀ Función de carga portátil (Celular).



Accesorios Incluidos :

- ◀ Cargador individual (incluye cable de conexión AC).
- ◀ Cargador USB de 05voltios (incluye cables de conexión DC).
- ◀ Manual de uso y manejo de la lámpara.

Accesorios adicionales : NO INCLUIDO

- ◀ Clip porta Lámpara (Para remache en Uniformes).
- ◀ Correa porta Lámpara para la cabeza.